

# VALTRA S-SERIE

290 - 405 hk

**VALTRA**



**YOUR  
WORKING  
MACHINE**

# STØRRE OPPGAVER GJØRES ENKLERE.

Jorda er livet ditt.  
Gården er grunnlaget.  
Avlingen gir inntekten.  
Traktoren er det viktigste verktøyet.

Den heter Valtra.  
Godt verktøy forenkler jobben for håndverkeren. Valtra er ditt kvalitetsverktøy  
for å få jobben gjort raskt og effektivt. Hver eneste dag. Hver eneste gang. I ethvert arbeidsmiljø.

Hos Valtra har vi alltid valgt vår egen vei – fordi vi går den opp selv.  
"Veien blir til mens du går". Vi nøler ikke med å gå en ekstra mil for deg.  
Vi gjør tingene på vår måte – fordi det er den beste måten å gjøre dem på.  
Og fordi vi tror på å få ting gjort.

Du kompromitterer ikke. Det gjør heller ikke vi.

Få jobben gjort.  
Få tak i en Valtra.  
Your working machine.



## INNHOLD

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Valtra S Serien .....          | 2  |
| For profesjonelle.....         | 4  |
| Høydepunkter.....              | 8  |
| ACGO POWER motorer .....       | 10 |
| Transmisjon .....              | 12 |
| Nordisk design .....           | 14 |
| SmartTouch armlene.....        | 16 |
| Smart Farming .....            | 18 |
| Connect, Care og Go .....      | 20 |
| Vedlikehold .....              | 22 |
| Tekniske spesifikasjoner ..... | 24 |

# FOR DE PROFESJONELLE SOM STILLER HØYE KRAV

Valtra er et internasjonalt varemerke fra Skandinavia. Vår Nordiske arv gjør at Valtra traktorer innfrir de oppgaver de er konstruert og innkjøpt for - sikkert og effektivt. Dette er grunnverdiene i Valtra: Individualitet, pålitelighet, funksjonalitet.



Valtra's styrke har alltid vært vår vilje til å lytte til våre kunder. Kundeundersøkelser viser at de tre viktigste kriteriene for å velge en Valtra er driftssikkerhet, lave driftskostnader og høy avkastning på investeringen. Fjerde generasjon S-serie er testet under krevende forhold for å optimalisere tekniske egenskaper, ergonomi, servicevennlighet og produktivitet. Vi er trygge på at den nye S-serien vil imøtekomme alle dine krav, både som bruker og eier.

#### **Bondens partner i mer en 60 år**

Valtra har bygget traktorer i mer en 60 år, og har vokst til å bli ett av de mest anerkjente internasjonale traktormerker. Valtra produserer nå mer en 23.000 traktorer i året. Med våre røtter i Finland er alle våre traktorer et produkt av Skandinavisk industri og enkle tekniske løsninger. Vi ble en del av AGCO-familien i 2004. Som den globale leder innen landbruksteknologi er AGCO stolt av å kunne investere i Valtra's sterke ekspertise og gode produkter.

Som Valtra-kunde kan du også dra nytte av AGCO's globale tjenester innen finansiering, utvidede garantiordninger, serviceavtaler, leasing, opplæring, bonusprogram, presisjonslandbruk, flåtestyringsverktøy, og det største distribusjonsnettverket for landbruksmaskiner. Din Valtra S kommer med systemer som støtter din virksomhet og lønnsomhet – i dag og i fremtiden.



# HAR DU VURDERT LØNNSOMHETEN AV DIN INVESTERING? DET HAR VI.



## MODELLER OG MOTOREFFEKTER

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <b>S274 AVT</b> | 270-290 hk | <b>S354 AVT</b> | 350-380 hk |
| <b>S294 AVT</b> | 295-325 hk | <b>S374 AVT</b> | 370-400 hk |
| <b>S324 AVT</b> | 320-350hk  | <b>S394 AVT</b> | 405-405 hk |

Fjerde generasjon Valtra S-serie balanserer ytelse slik at du får mest mulig ut av din investering – maksimum utbytte til minimum kostnad. Vi har konstruert en driftssikker maskin for deg der du kan kombinere alle den service du ønsker å ha. Dette forsikrer oss om at du får det høyest mulige utbytte av din investering.

S-serien har alt du trenger av utstyr, men ikke noe unødvendig. Hver eneste detalj er nøye tenkt ut fordi avkastningen er summen av konkurransedyktig teknologi, pålitelighet, driftskostnader, ergonomi, service og innbytteverdi. Dette gjør Valtra til et fornuftig valg blant traktorkjøpere.

#### **Et frø av suksess er sådd**

Valtra S-serie er en stor traktor og en stor investering som du kan være trygg på at gir store resultater. Dens grunnleggende egenskaper er konstruert for å håndtere selv de tøffeste oppgaver. En kraftfull

motor, trinnløs transmisjon og en optimal vektoverføring sikrer effektiv ytelse. Den hydrauliske ytelsen er tilstrekkelig til bruk med tunge redskaper påmontert, enten det er på jordet eller i skogen. Det store førerhuset tilbyr et romslig arbeidsmiljø, og førerkomforten er i en klasse for seg selv.

Valtra er den eneste traktorprodusenten som i sin grunnleggende filosofi inkluderer muligheten til å jobbe like godt i begge kjøreretninger (Valtra TwinTrac), som forenkler mange arbeidsoppgaver betydelig.



# HØYDEPUNKTER PÅ DIN NYE ARBEIDSMASKIN

Påliteligheten i S-serien er et resultat av en perfekt integrering av gjennomtenkte detaljer. Det perfekte samspillet mellom motor og transmisjon, med den nyeste funksjonelle konstruksjon og optimale brukervennlighet, gjør S-serien til en traktor ulikt noe annet du har prøvd før.



1. Valtra Smart Touch brukergrensesnitt
2. AGCO Power 8,4 l motor (opp til 405 hk)
3. Arbeidslys, 4+2 foran, 6 bak
4. TwinTrac
5. Ergonomisk utformet arbeidsplass (69dBa)
6. Førerhus med luftfjæring
7. Dieseltank 600 liter
8. AdBlue tank 60 liter
9. Valtra's fjerde generasjons design (Forbedret sikt)
10. Ny reflektor i frontlykter (H7)
11. CVT transmisjon (AVT - AGCO trinnløs transmisjon)
12. Foraksel med hydraulisk fjæring
13. Stor akselavstand (3105 mm)
14. Integrert fronttreppunkt 50-kN
15. Auto-Guide klargjort som standard
16. LED baklys. S-serien er utstyrt med våre kjente fjerdegenerasjon LED baklys.
17. Tilleggsterminal. IsoBus og Auto-Guide kan styres fra tilleggsterminalen.



16

17

4




# DEN BESTE MOTOREN PÅ MARKEDET

Når du investerer i en Valtra S-serie, investerer du også i den mest pålitelige og effektive motorteknologi som er tilgjengelig på markedet. AGCO Power har røtter fra 60 års motorproduksjon. Alle motorer benyttet i S-serien kommer fra AGCO Power fabrikk i Finland. AGCO Power er den globale leder innen motorer for arbeidsmaskiner. De produserer mer enn 70.000 motorer i året.

Den pålitelige 8,4 AWF AGCO Power motoren er nøkkelen til produktiviteten i S-serien. Motoren benytter siste AGCO Power-teknologi og overholder Stage 5 utslippsstandard. Teknologien som er benyttet sikrer den aller høyeste

pålitelighet uten at driftskostnadene øker. AGCO Power SCR-teknologien ble introdusert med S-serien tilbake i 2008, og var den første traktoren i verden med denne teknologien.

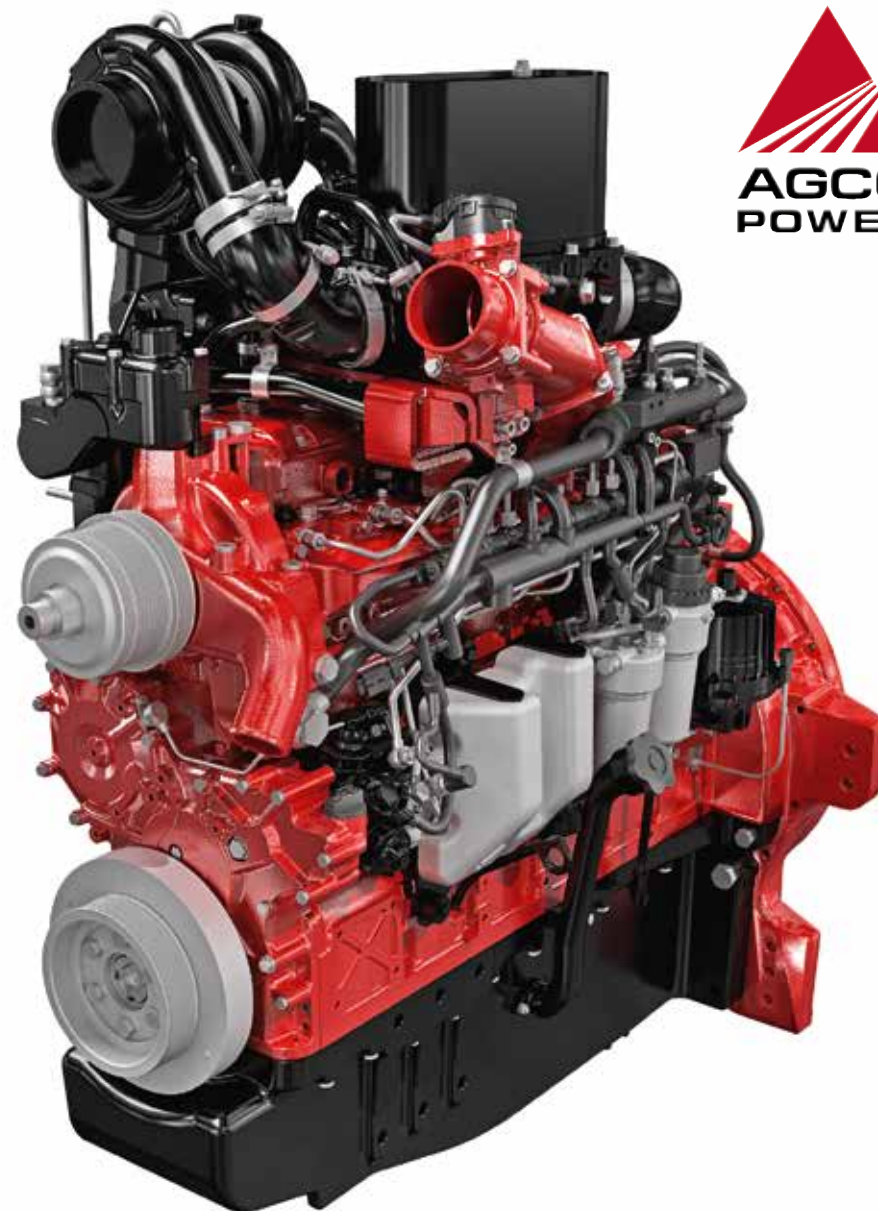

## TWIN TURBO POWER

Den nye Valtra S-serien har to sekvensielle turboladere. Dette gir høyere dreiemoment ved lave turtall, samt lavere eksostemperaturer, noe som øker holdbarheten på motoren og reduserer vedlikeholdskostnadene. Det gir også enda bedre motorkarakteristikk, pålitelighet og lavere utslipp – uten behov for dyre tekniske løsninger.



S-serien har alltid vært drivstoffeffektiv i forhold til produserte kilowattimer, for eksempel i forhold til antall kubikkmeter trevirke som er kuttet eller antall dekar som er bearbeidet. Den 8,4 LFTV-D5 AGCO Power-motoren i den nye S-serien reduserer drivstofforbruket ytterligere, med 5 %. Eksos-resirkulering er også tatt i bruk for å redusere forbruket av AdBlue.



S Serien / 290 - 405 hk

# DEN MEST POPULÆRE TRINNLOSE TRANSMISIONEN PÅ MARKEDET



Valtra S-serien er ytterligere forbedret med trinnløs transmisjon, AGCO AVT. Denne transmisjonen, som produseres av AGCO i Tyskland, har vært markedsleder på store europeiske traktorer i årevis. Dens popularitet er basert på dens allsidighet og gode drivstofføkonomi. Spesielt for maskinentreprenører som har lange transportavstander gir AGCO Variable Transmisjon store innsparinger og høy effektivitet ved å kunne oppnå stor kjørehastighet ved lave turtall.

**En løsning som kombinerer det beste**

S-serien kombinerer ledende innovative løsninger fra Valtra, AGCO Power og tyske ingeniører. Valtra har utviklet et intelligent kontroll og styresystem som kombinerer dette for å skape en uslåelig kraftpakke, lett å betjene og helt til å stole på.

**Oppdatert transmisjon.**

AGCO Variable Transmisjon har ulike arbeidsområder for oppgaver som krever ulike hastigheter. Arbeidsområde A benyttes for alle arbeidssituasjoner som krever stor trekkraft, arbeidsområde B er for generell veitransport. Dette optimaliserer forholdet mellom motor og transmisjon. For eksempel, ved lave turtall er drivstoffbesparelsene betydelige.

**Opp til 10 % høyere effekt**

Valtra's innovative SigmaPower er nå standard på S-serien. Når du trenger mer krefter til kraftuttak eller hydraulikk, øker motorens elektroniske styringssystem effekten med så mye som 10 % – opp til 405 hestekrefter på de største modellene i S-serien. Effektfosterker ("Power Boost") er også tilgjengelig når du kjører i hastigheter over 20 km/t.



# ARBEID RASKERE OG MED HØYERE KOMFORT

Fjerde-generasjons førerhus på Valtra S-serien forener det beste innen nordisk design med optimal brukervennlighet. Undersøkelser viser at god ergonomi bedrer arbeidsprestasjonene, spesielt sammen med Valtra's TwinTrac-system.

Førerhuset har fire-punkts luftdemping, Valtra AutoComfort, som benytter den nyeste tilgjengelige teknologien. Sensorer videregir informasjon til styringssystemet, som sørger for at førerhuset alltid er i riktig posisjon. Føreren kan justere AutoComfort-fjæringen i henhold til egne preferanser.

S-serien er konstruert for kontinuerlig drift, time etter time, døgnet etter døgnet. Derfor er et godt dimensjonert aircondition-anlegg standard. Også førersetet er ventilert. Å arbeide med S-serien er komfortabelt

– uansett årstid. Annet standardutstyr inkluderer seks arbeidslys både foran og bak. LED-lys er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Valtra's TwinTrac-system gjør arbeidet enda mer effektivt, spesielt sammen med slåmaskiner og andre tunge redskaper. S-serien har blitt designet fra starten av for å fungere like effektivt i begge retninger. Studier har vist at reversibel kjøring av mange redskaper med Valtra-traktorer er mer effektivt enn å kjøre forover, på grunn av den overlegne oversikten. Den optimale

ergonomien gjør det lettere å jobbe lengre dager, noe som ytterligere forbedrer produktiviteten.

#### **Reversibel kjøring er enkelt**

Å skifte til reversibel førerposisjon med TwinTrac er rask og enkelt. Det er ratt med justerbar stamme og fullt pedalsett også bak i traktoren. Alle de andre styrefunksjonene er lokalisert på SmartTouch-armen, som følger med når førersetet vendes bakover

# BETJENING AV S-SERIEN.

Valtra SmartTouch har gitt begrepet brukervennlighet en ny mening. Det er mer intuitivt enn din smarttelefon. Innstillingene er lett tilgjengelige med to berøringer eller sveip over skjermen. All teknologi er integrert i det nye brukervennlige formatet: Sporfølgning, ISOBUS, Telematikk, AgControl og TaskDoc.



Lett å navigere i menystrukturen.



Navigasjon er logiske og enkle å finne ved enkle sveipe bevegelser. Alle innstillinger lagres automatisk i minnet.



Den 9" store touch skjermen har store lettfattelige ikoner for innstillinger og funksjoner



Du kan selv velge hvordan du vil betjene de hydrauliske funksjonene, inkludert hydraulikk foran og bak, trepunktssoppheng foran og bak og frontlaster



Det er enkelt å konfigurere arbeidslysene fra terminalen Det er også av/på-brytere for arbeidslys og blinklampe i armlenet.



Profiler for fører og redskaper som enkelt kan endres fra hvilken som helst skjerm-meny. Alle innstillingene som endres vil bli lagret under den valgte profilen.





## MULTIFUNKSJONS KJØRESPAK

1. Fast grep Den ergonomiske, brukervennlige og komfortable kjørespaken er produsert av førsteklasses materialer.
2. Ergonomisk konstruksjon. Utformingen muliggjør enkel spakbevegelse i alle fire retninger. Knappene befinner seg i et naturlig område for betjening med tommelen. Utformingen av knapper og brytere er gjort med en funksjonell tilnærming. Derfor har knapper med forskjellige funksjoner også forskjellig utseende. Et eksempel er vippebryteren med hurtigsenk for den bakre trepunktshydraulikken.
3. Tre programmerbare minneknapper for enhver traktoroperasjon (U-pilot). For eksempel M1 for å sette kjørehastighet (cruise hastighet) – M2 for å redusere den.
4. To lineære fingerspaker for å regulere hydraulikken.
5. Sikker bruk: Området mellom knappene gir tommelen mulighet til å hvile uten å holde fingeren øverst på knappene. Forhøyninger mellom de lineære fingerspakene hindrer feil bruk.
6. Klare, enkle linjer: Enkle og klare linjer legger ro og stabilitet til det generelle bildet, noe som øker brukervennligheten ytterligere.
7. Vendegirfunksjon via kjørespaken.

## DISPLAY

8. Ingen ekstra display – Auto-Guide og kamera er integrert i SmartTouch-displayet. Ingen jungel av displayer og terminaler som hindrer sikten.

## JOYSTICK

9. Ergonomisk plassert hydraulisk joystick inkluderer nå også betjening av 3.-funksjon.

## FELT MED KNAPPER / TREPUNKTS-HYDRAULIKK BAK

10. Knapper: Konkav og konveks form hjelper deg med å finne ofte brukte knapper enkelt og raskt.
11. Bakre trepunktshydraulikk: Den brukervennlige begrenseren gjør selv de minste justeringer enkel og presis.

## DESIGN

12. Funksjonell struktur på armlenet gir god grep selv på humpete veier og i ulendt terreng. Alle funksjoner er lett tilgjengelige takket være logisk utforming. Armlenet gir god støtte og reduserer muskelspenninger og stress. Plassering av brytere for kraftuttak minimerer utilsiktet bruk.
13. Polstring: Polstring: Alcantara polstring "puster" og gir mindre svette. Lagringsplass under dekselet
14. "MADE IN FINLAND"

# SMART FARMING ER BYGGET INN.

Valtra tilbyr teknologi innen intelligent landbruk kalt "Smart Farming", systemene jobber sømløst sammen – Auto-Guide, ISOBUS, AgControl™ seksjonskontroll Variable Rate (variabel dosering/tildeling) og "TaskDoc" styres alle fra SmartTouch-terminalen. Ved automatisk styring av traktor og redskap, forbedres nøyaktighet og presisjon, det sparer tid og innsatsfaktorer og gir bedre inntjening.

Smart Farming bygger på posisjonssignaler fra satellitt som kartlegger feltene og styrer traktoren. Satellittstyring gjør automatisk styring langt mer nøyaktig enn manuell styring og holder traktor og redskap akkurat der de skal være – gang etter gang – på ethvert jorde – under alle salgs forhold.

Når traktoren er riktig lokalisert , vil redskapet også befinne seg på riktig sted. Ved å bruke satellittkart og ISOBUS-styring av redskapene, vil det være mulig å automatisk variere arbeidet redskapene gjør på

ulike deler av jorden og i forskjellige rader. Eksempelvis: AgControl Section automatiserer seksjonsfunksjoner på redskaper, og AGControlTM Variable rate automatiserer og regulerer tildelingen av innsatsmidler som for eksempel gjødsel.

Valtra-teknologien er utformet internt ved å bruke høyeste kvalitet fra de aller beste leverandører for å sikre konsekvent høy kvalitet og enestående pålitelighet. Alle maskinvare- og programvarekomponenter er optimalisert for den spesifikke traktoren



# DU KAN SLAPPE AV. DU HAR FULL KONTROLL.

Vi tror på en sømløs forbindelse mellom våre kunder, forhandlere, maskiner og Valtra-fabrikken. Når du er tilkoblet, kan du velge de ønskede service- og garantipakker for å møte dine forventninger og krav. Vi tar vare på deg, så du kan ta vare på din virksomhet.



## CONNECT

TRAKTORDATA, INFORMASJON  
OG SERVICE.



## CARE

UTVIDET FABRIKKGARANTI



## GO

VEDLIKEHOLDskonTRAKT



### CONNECT

**Hold kontakten hvor som helst, når som helst.**

Ved å velge Valtra har du tilgang til et lag av dyktige fagfolk som hjelper deg med å få mest mulig ut av virksomheten din. Du kan kontakte din lokale brukerstøtte via vår online kundeportal som også gir deg tilgang døgnet rundt til opplæringsprogrammer, kontraktsinformasjon og servicetilbud for maskinene dine. Valtra Connect registrerer kontinuerlig traktoraktivitet og GPS-bevegelser. Systemet kan vise historikk og sanntidsdata på mobilenheten, og du kan når som helst, og hvor som helst, få tilgang til dataene. Disse dataene gjør at du og din Valtra servicepartner kan forutse vedlikeholdsbehov og reagere raskere for å løse mindre problemer og unngå ekstra besøk til autorisert servicesenter.

### CARE

**Du kan slappe av**

Med Valtra Care garantikontrakter får du den ultimate trygghet mot ekstra reparasjonskostnader (gjelder ikke for slitedeler). Valtra Care gir deg mulighet til å sikre deg mot store uventede kostnader når du kjøper en Valtra traktor, eller når standardgarantien utløper. S-serien leveres med Valtra Care som standard i Norge. 5 år eller 4200 timer, avhengig av hva som inntreffer først.

### GO

**Sikre maksimal tilgjengelig driftstid**

Få full oversikt over kostnadene når du kjøper en Valtra-maskin, og sørg for optimal ytelse samtidig er du garantert effektivitet og maksimering av restverdien! Valtra Go service sikrer regelmessig og grundig vedlikehold – noe som vil forlenge den pålitelige driften av din Valtra. Vedlikeholdskostnader er små i forhold til reparasjonskostnader forårsaket av manglende vedlikehold. Servicepakken GO fra Valtra inneholder alt foreskrevet vedlikeholdsarbeid inntil 10 000 timer for nye og brukte maskiner.

### DIN VALTRA-FORHANDLER

Hver Valtra-forhandler representerer den beste traktor og redskaps-ekspertise. De forstår både de tekniske aspektene relatert til traktoren, og de utfordringene du møter i ditt daglige arbeid. Du kan alltid henvende deg til din lokale forhandler og få den beste hjelpen til alt fra rådgivning, vedlikehold, reparasjon og reservedeler til kjøp av nytt utstyr. Valtra-forhandlere er uavhengige selskaper. AGCO reviderer sine forhandlere hvert år for å sikre at du får best mulig service.



### ORIGINALDELER OG TILBEHØR AV HØY KVALITET – ALLTID TILGJENGELIG

Valtra's omfattende reservedelsystem leverer de delene du trenger så raskt som neste morgen! Dette hjelper deg med å holde traktoren din produktiv midt i travle vår- og høstsesonger. AGCO Parts etiketten sikrer at du får originale Valtra reservedeler som er grundig inspisert og testet.


### AGCO GJØR DEM USLÅELIGE, VI GJØR DEM RIMELIGE.

Hos AGCO Finance skreddersyr vi din personlige finansieringsløsning basert på kontantstrøm og drift. Fortell oss hvor mye du har råd til på månedsbasis, og vi vil opprette en fleksibel betalingsplan i henhold til dine forretningsbehov, og ta hensyn til sesongvariasjoner.

For å toppe tilbudet tilbyr vi også finansieringstjenester som leasing, utleie og forsikring. Tjenestene varierer fra land til land, så sjekk nærmeste forhandler for hva som er tilgjengelig.

### VALTRA UNLIMITED

Valtra Unlimited studio på Suolahti-fabrikken er allment kjent for sin evne til å gjøre kundenes ønsker til virkelighet. Studioet kan tilpasse ethvert tilbehør og utstyr som ikke er tilgjengelig direkte fra produksjonslinjen under den vanlige produksjonsprosessen. Våre mekanikere på Valtra Unlimited er kvalifiserte eksperter som støttes av kompetansen og ekspertisen hos alle på fabrikken. Dette sikrer det høyeste kvalitets- og sikkerhetsnivået også for våre tilpassede produkter. Alt tilbehør og utstyr montert av Valtra Unlimited studio dekkes av fabrikkgarantien, og vi leverer også service og reservedeler til dette utstyret.

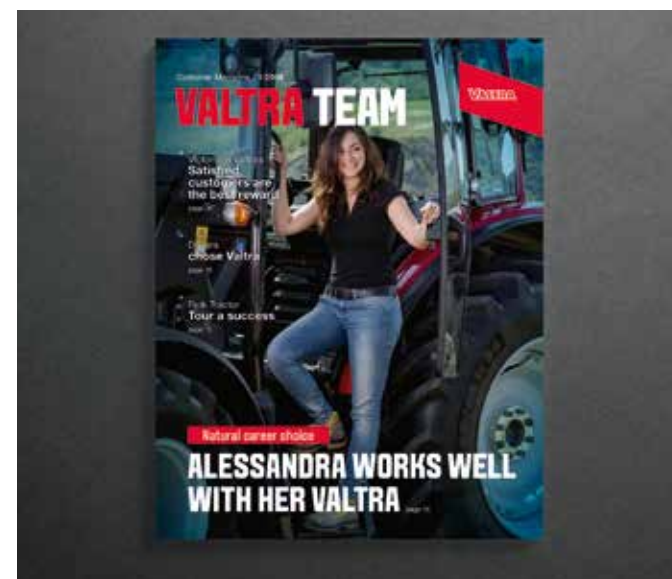



#### **VALTRA TEAM**

Valtra Team er vårt kundemagasin som publiseres to ganger i året. Hver utgave inneholder nyttig informasjon om de nyeste innovasjonene, inkludert de nyeste og mest effektive arbeidsmetodene. Du kan også få tilgang til magasinets arkiver på Internett og lese artiklene som interesserer deg mest fra år 2000 og opp til siste utgave.

#### **AGCO ACADEMY**

Traktorer og tilhørende teknologier, spesielt presisjonsteknologi, utvikler seg i et raskt tempo. Valtra Academy lærer kontinuerlig opp Valtra-forhandlere og servicepersonell, slik at du får førsteklasses og oppdatert ekspertise fra dag én.

#### **VALTRA COLLECTION**

Valtra Collection tilbyr høykvalitets klær og tilbehør til arbeid og fritid. Materialene og detaljene er nøye valgt. Klærne gjenspeiler Valtra's moderne designspråk, med lette, men ekstremt slitesterke materialer som kombinerer stil og funksjonalitet.



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER



| TRAKTORMODELL                                              | S274                                                                     | S294           | 324            | S354           | S374           | S394           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>MOTOR</b>                                               |                                                                          |                |                |                |                |                |
| Maks. effekt v/2000 o/min, hk (kW)                         | 270 (199)                                                                | 295 (217)      | 320 (236)      | 350 (258)      | 370 (272)      | 400 (294)      |
| Maks. effekt v/2000 o/min, hk m/<br>effektforsterker       | 300                                                                      | 325            | 350            | 380            | 400            | 405 (298)      |
| Maksimalt dreiemoment 1500 o/min (Nm)                      | 1220                                                                     | 1300           | 1390           | 1530           | 1540           | 1540           |
| Maks. dreiemoment v/1500 o/min, m/<br>effektforsterker, Nm | 1300                                                                     | 1390           | 1500           | 1590           | 1600           | 1600           |
| Utslippskontroll                                           | Stage 5                                                                  | Stage 5        | Stage 5        | Stage 5        | Stage 5        | Stage 5        |
| AGCO POWER motor                                           | 84 LFTV-D5                                                               | 84 LFTV-D5     | 84 LFTV-D5     | 84 LFTV-D5     | 84 LFTV-D5     | 84 LFTV-D5     |
| Volum, liter / Antall sylindrer                            | 8,4 / 6                                                                  | 8,4 / 6        | 8,4 / 6        | 8,4 / 6        | 8,4 / 6        | 8,4 / 6        |
| <b>TRANSMISJON</b>                                         |                                                                          |                |                |                |                |                |
| Arbeidsområde A (felt)                                     | 0,03-28 km/t forover og 0,03-16 km/t revers                              |                |                |                |                |                |
| Arbeidsområde B (transport)                                | 0,03-50 km/t forover og 0,03-38 km/t revers                              |                |                |                |                |                |
| Arbeids-modus                                              | Automatisk og manuell                                                    |                |                |                |                |                |
| <b>KRAFTUTTAK (BAK)</b>                                    | <b>2 hastigheter, 540E 1000 eller 540E/1000E/1000</b>                    |                |                |                |                |                |
| 1000 o/min v/motorturtall                                  | 2030                                                                     | 2030           | 2030           | 2030           | 2030           | 2030           |
| 540E eller 1000E o/min v/motorturtall                      | 1600                                                                     | 1600           | 1600           | 1600           | 1600           | 1600           |
| Utskiftbar tapp                                            | JA                                                                       | JA             | JA             | JA             | JA             | JA             |
| <b>FRONTTREPUNKT</b>                                       | <b>Integrert, standardutstyr</b>                                         |                |                |                |                |                |
| Løftekapasitet kg                                          | 5000                                                                     | 5000           | 5000           | 5000           | 5000           | 5000           |
| Kraftuttak, foran                                          | Tilleggsutstyr                                                           | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
| <b>TREPUNKTSHYDRAULIKK BAK</b>                             | <b>Autocontrol, Drive Balance Control sjokkdemper og slurekontroll</b>   |                |                |                |                |                |
| Løftekapasitet kg                                          | 12000                                                                    | 12000          | 12000          | 12000          | 12000          | 12000          |
| Trekkstenger                                               | Kat 3 eller 4                                                            |                |                |                |                |                |
| <b>HYDRAULIKK</b>                                          | <b>CCLS lukket senter, lastfølende</b>                                   |                |                |                |                |                |
| Maks. pumpemengde, l/min                                   | 205                                                                      | 205            | 205            | 205            | 205            | 205            |
| Hydraulikkolje                                             | Separat, 51 liter tilgjengelig for redskap                               |                |                |                |                |                |
| Arbeidshydraulikk foran                                    | Opp til 2 elektroniske ventiler, Joystickspaker                          |                |                |                |                |                |
| Arbeidshydraulikk bak                                      | 4 eller 6 elektroniske ventiler, 4 fingertuppbrytere og 2 joystickspaker |                |                |                |                |                |
| Hydraulikkoblinger bak                                     | "Avlastnings"-koblinger med funksjon for til-/frakobling under trykk     |                |                |                |                |                |

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER



| TRAKTORMODELL                                          | S274                                                                                                                                                                                                                                           | S294                            | 324                            | S354                           | S374                           | S394                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Styring                                                | Hydrostatisk – tiltbar/teleskopisk rattstamme                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                |                                |                                |                                |
| Hurtigstyring (QuickSteer)                             | Standard                                                                                                                                                                                                                                       | Standard                        | Standard                       | Standard                       | Standard                       | Standard                       |
| <b>BREMSE</b>                                          | <b>Oljekjølte, flereskivet, hydraulisk betjening med servoforsterking</b>                                                                                                                                                                      |                                 |                                |                                |                                |                                |
| Parkeringsbrems                                        | Integrert med vendegirspak, hydraulisk                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                |                                |                                |                                |
| <b>4WD FORAKSEL</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                                |                                |                                |
| Type                                                   | STD                                                                                                                                                                                                                                            | STD                             | HD                             | HD                             | HD                             | HD                             |
| Maks. svingvinkel                                      | 55°                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |                                |                                |                                |
| Fjæring                                                | Hydropneumatisk                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                                |                                |                                |
| <b>VOLUMER</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                                |                                |                                |
| Dieseltank (liter)                                     | 600                                                                                                                                                                                                                                            | 600                             | 600                            | 600                            | 600                            | 600                            |
| AdBlue tank, liter                                     | 60                                                                                                                                                                                                                                             | 60                              | 60                             | 60                             | 60                             | 60                             |
| <b>DIMENSJONER (DEKKDIM. FORAN/BAK)</b>                | <b>600/70R28,<br/>650/85R38</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>600/70R28,<br/>650/85R38</b> | <b>620/65R34<br/>710/75R42</b> | <b>620/65R34<br/>710/75R42</b> | <b>620/65R34<br/>710/75R42</b> | <b>620/65R34<br/>710/75R42</b> |
| Vekt uten lass (med full tank, uten tilleggsvekter) kg | 10300 (12000)                                                                                                                                                                                                                                  | 10300 (12000)                   | 10300 (12000)                  | 10300 (12000)                  | 10300 (12000)                  | 10300 (12000)                  |
| Akselavstand, mm                                       | 3105                                                                                                                                                                                                                                           | 3105                            | 3105                           | 3105                           | 3105                           | 3105                           |
| Lengde, mm                                             | 5670                                                                                                                                                                                                                                           | 5670                            | 5670                           | 5670                           | 5670                           | 5670                           |
| Høyde til tak, mm med dekkdimensjon 710/80R38          | 3382                                                                                                                                                                                                                                           | 3382                            | 3382                           | 3382                           | 3382                           | 3382                           |
| Minimum utv. bredde, mm                                | 2550                                                                                                                                                                                                                                           | 2550                            | 2550                           | 2550                           | 2550                           | 2550                           |
| Bakkeklaring (mm)                                      | 472                                                                                                                                                                                                                                            | 472                             | 472                            | 472                            | 472                            | 472                            |
| Svingradius med brems / uten brems, m                  | 7,4/8,4                                                                                                                                                                                                                                        | 7,4/8,4                         | 7,4/8,4                        | 7,4/8,4                        | 7,4/8,4                        | 7,4/8,4                        |
| <b>FØRERHUS</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                                |                                |                                |
| Fjæring                                                | 4-stolpers med 4 -punkts trykkluftdemping (AutoComfort)                                                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                |                                |                                |
| Standardutstyr                                         | De-luxe førerhytte med flatt gulv, bakvindu som kan åpnes, Air condition, firetrinns vifte med varmeapparat, justerbar rattstamme, Valtra Evolution-sete, klar for Auto-Guide og ISOBUS, 6 arbeidslys bak og 4 foran, Valtra ARM med terminal. |                                 |                                |                                |                                |                                |
| Ekstraustyr                                            | TwinTrac vendbar førerplass, automatisk klimaanlegg, LED-arbeidslys, gulv varme, full Auto-Guide med valgfrie nøyaktighetsnivåer, seksjonskontroll og andre tilvalg for presisjonslandbruk.                                                    |                                 |                                |                                |                                |                                |



**VALTRA**



Valtra Inc.  
Valmetinkatu 2  
FI-44200 Suolahti  
Tel. +358 (0)2045 501

Valtra® en verdensomspennende merkevare innen AGCO.

[www.valtra.com](http://www.valtra.com)  
[www.facebook.com/ValtraGlobal](https://www.facebook.com/ValtraGlobal)  
[youtube.com/ValtraVideos](https://youtube.com/ValtraVideos)

**YOUR  
WORKING  
MACHINE**

Traktorene som vises i denne brosjyren kan være utrustet med spesialutstyr. Det tas forbehold om endringer uten forvarsel. Ettertrykk forbudt.